

# MEDIATECH

LOOK TO THE FUTURE

ТОВ «Медіанек», м.Київ, 04073, вул. Сирецька, 9, тел. (044)461-87-55, (050) 330-07-43  
e-mail: info@mediatech.kiev.ua, <http://www.mediatech-rent.com.ua>

## Светодиодный экран L6,67 Black Face (шаг между пикселями 6 мм) - NEW!!!

Аренда Светодиодного Экрана Black Face - незаменимое решение для любых сценических площадок! Вы получаете яркое цветное и контрастное изображение необходимого вам размера ПРИ ЛЮБОМ ВНЕШНЕМ ОСВЕЩЕНИИ. Мы обеспечиваем доставку, монтаж и управление светодиодным экраном во время мероприятия.


Благодаря своим уникальным свойствам, светодиодный экран L6,67 широко применяется на концертах, ТВ- проектах, фестивалях и других масштабных мероприятиях.

### Технические характеристики:

#### 1. Экран

Цвет	Упаковка	Сила света диода, мкд	Углы наблюдения	Длина волны, нм	Рабочая температура, рабочий ток
Красный	3 в1 SMD 3528 (Black Face)	400	140°/140°	625	25°С,20мА
Зеленый		850	140°/140°	520	25°С,20мА
Синий		230	140°/140°	467	25°С,20мА

#### Black Face

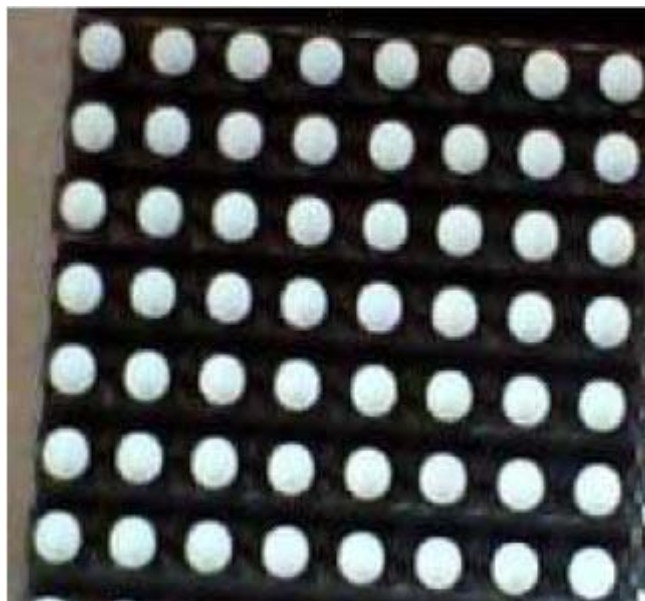

## 2. Модуль

Питч физический SMD3528	6.67мм (RGB 3-в-1)
Физическая плотность светодиодов, пикс/м <sup>2</sup>	22,545
Разрешение, пикс (ШxВ)	48x 36
Размер, (ШxВ)	320мм x 240мм
Защитная маска	Специальные пластиковые



## 3. Кабинет

Разрешение, пикс (ШxВ)	96x108
Ширина, мм	640
Высота, мм	720



## 4. Светодиодный экран

<b>4-1. Визуальные характеристики</b>	
Яркость, кд/м <sup>2</sup>	5000
Дальность наблюдения	≥6м
Градация	14 бит / 16384 уровней
Оттенки экрана	1.07 миллиардов
Регулирование яркости	4096 уровней
<b>4-2. Характеристики энергопотребления</b>	
Напряжение питания	AC220V~240V, 50Гц
Потребляемая мощность, максимальная, Вт/м <sup>2</sup>	860
Потребляемая мощность, нормальная, Вт/м <sup>2</sup>	280
<b>4-3. Система управления</b>	
Интерфейс управления	FTPcat.5e или ВОЛС
Частота обновления	Более 1000 Гц
Гамма-коррекция	10 уровней
Управление	CV, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD-SDI, VGA
<b>4-4. Условия эксплуатации</b>	
Рабочая температура	- 30° ~ +65° С
Влажность	От 10 до 95% относительной влажности